

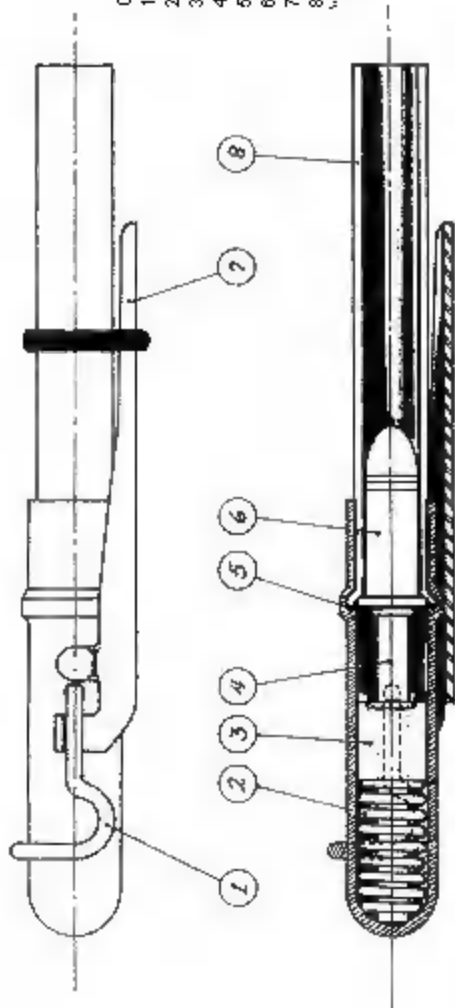




STINGER T1

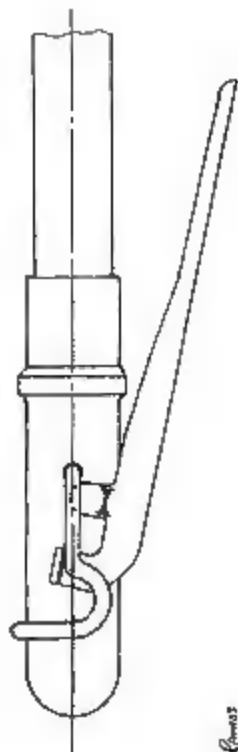

- СПИСОК ДЕТАЛЕЙ:
 1. ШЕПТАЛО.
 2. БОЕВАЯ ПРУЖИНА.
 3. УДАРНИК.
 4. КАЗЁННИК-УПОР.
 5. РЕСИВЕР.
 6. ПАТРОН 5,6 ММ.
 7. СПУСКОВОЙ РЫЧАГ.
 8. СТВОЛ.
 "0" КОЛЬЦО-ПРЕД-
 ОХРАНИТЕЛЬ.




ИМ. РИМОН
 05.03.80

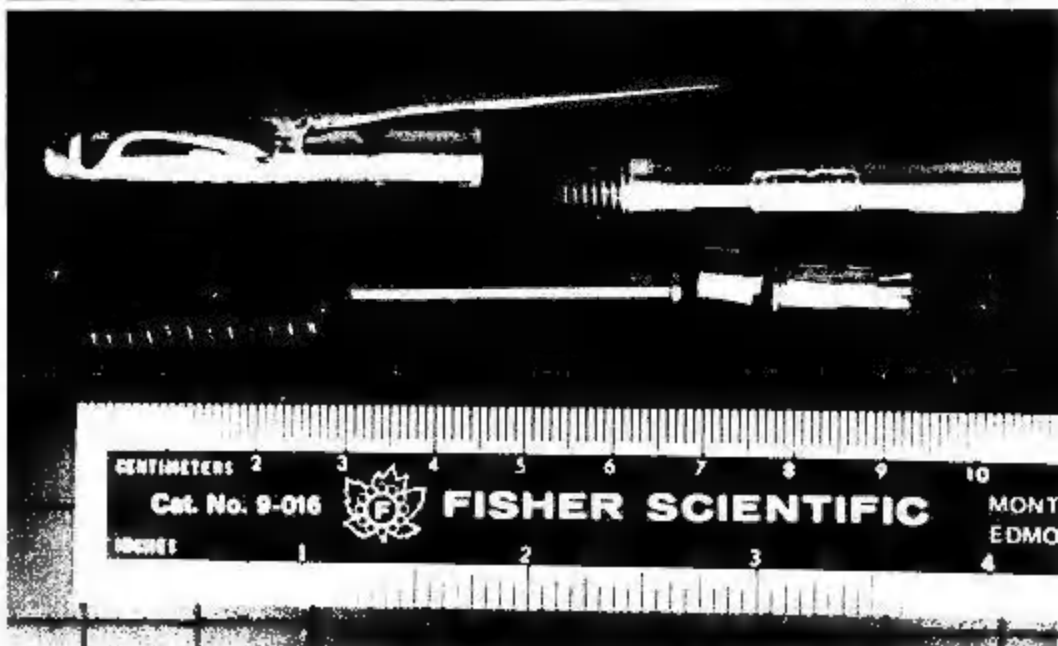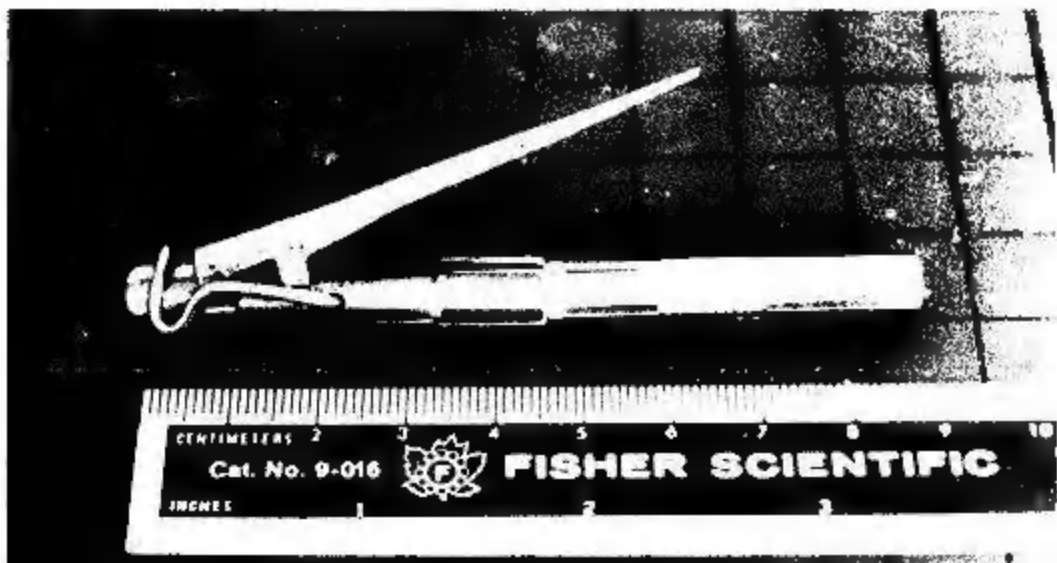

Перезаряжаемый "Стингер Т2" автора показан готовым к стрельбе на верхней фотографии. Оружие стреляет при надавливании на рычаг. Ниже -- то же самое оружие лежит разобраным, чтобы показать детали. Патрон показан холостой, а не тот, которым обычно заряжается "Стингер" (Фотографии предоставлены детективом Виком Зимски, Брантфорд, Полицейские силы провинции Онтарио, Канада).

.22 CAL. "INFLECTOR"

CROSS BETWEEN D.S.S. "STINGER" & MAC "SSS-1"

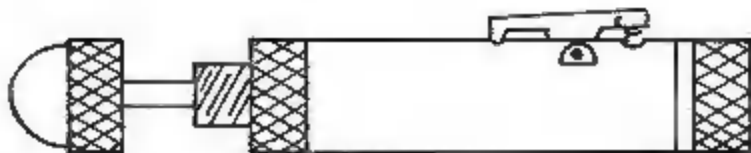

ЗАКРЕПИТЕ ШТИФТОМ ИЛИ ПРИКЛЕЙТЕ ЭПОКСИДНЫМ КЛЕЕМ ОТРЕЗОК СТВОЛА НА МЕСТЕ



Делается из круглой заготовки диаметром 3/4" (19 мм) и резьбовой шпильки с резьбой 3/8" NC (M10). Неподвижные отрезки ствола и ресивера скреплены "Локтайтом". Ударник просверлен через центр и бока для сочетания упор-казенника и активирующего стержня (бойка).